OOOO㈜

문 서 번 호 : 0000-00호
작 성 일 자 : 0000년 00월 00일
수 신 : OOOO환경청장
주 소 : OOOO도 OOO시 OOO구 OOO동 000-000
제 목 : 시설관리기준을 충족하지 못하는 상황에 대한 조치기간 연장 요청

1. 「대기환경보전법」 제38조의2(비산배출시설의 설치신고 등)와 관련입니다.

2. 당사의 비산배출시설에서 발생한 시설관리기준을 충족하지 못하는 상황에 대해 조치기간 연장을 다음과 같이 요청합니다.
가. 발 생 일 : 0000.00.00 00:00~00:00
나. 발생시설 : 공정배출시설(V-105, B-107)
다. 발생내용 : 낙뢰로 인한 방지시설(RT-101) 가동중지
라. 조치사항 : 방지시설 전기계통도 보수·교체
마. 연장사유 : 부품수급 지연
마. 연장기간 : 0000.00.00~00.00

붙임 : 1. 시설관리기준을 충족하지 못하는 상황 조치계획서 .1부.
2. 작업절차서, 시설구획도 등 1식. 끝.

OOOO㈜ 대표이사 직인

[조치기간 연장 요청 예시]

OOOO환경청

수 신 자 : OOOO㈜ 대표이사
(경 유)
제 목 : OOOO㈜ 비산배출시설 조치기간 연장 수리 알림

1. OOOO㈜ 0000-00호(0000.00.00)「시설관리기준을 충족하지 못하는 상황에 대한 조치기간 연장 요청」와 관련입니다.

2. 귀사가 요청한 시설관리기준을 충족하지 못하는 상황에 대한 조치기간 연장 요청건에 대해 다음과 같이 수리하였음을 알려드립니다.
가. 대상시설 : 공정배출시설(V-105, B-107), 방지시설(RT-101)
나. 연장기간 : 0000.00.00~00.00
다. 참고사항 : 조치가 완료된 경우, 환경청에 통보하여야 함

끝.

OOOO환경청장 직인

[관할 환경청의 조치기간 연장 수리 예시]

〈그림 2-42〉 시설관리기준을 충족하지 못하는 상황에 대한 조치기간 연장 협의 예시

OOOO㈜

문 서 번 호 : 0000-00호
작 성 일 자 : 0000년 00월 00일
수 신 : OOOO환경청장
주 소 : OOOO도 OOO시 OOO구 OOO동 000-000
제 목 : 연간점검보고서 제출기한 연장 요청

1. 「대기환경보전법」 제38조의2(비산배출시설의 설치신고 등)와 관련입니다.

2. 당사의 비산배출시설 연간점검보고서의 제출기한 연장을 다음과 같이 요청합니다.
가. 연장사유 : 측정대행업체의 방지시설 측정결과 회신지연
나. 연장기간 : 30일

붙임 : 1. 방지시설 측정 진행상황 .1부. 끝.

OOOO㈜ 대표이사 직인

[점검보고서 제출기한 연장 요청 예시]

OOOO환경청

수 신 자 : OOOO㈜ 대표이사
(경 유)
제 목 : OOOO㈜ 연간점검보고서 제출기한 연장 수리 알림

1. OOOO㈜ 0000-00호(0000.00.00)「연간점검보고서 제출기한 연장 요청」와 관련입니다.

2. 귀사가 요청한 연간점검보고서 제출기한 연장 요청건에 대해 수리하였음을 알려드립니다.

끝.

OOOO환경청장 직인

[관할 환경청의 점검보고서 제출기한 연장 수리 예시]

〈그림 2-43〉 점검보고서 제출기한 연장 협의 예시

○ 압력완화장치 압력방출에 대한 조치기간 연장

- 조치기간 연장은 시설관리기준을 충족하지 못하는 상황 발생일로부터 5일내에 협의하여야 한다.
- 조치기간 연장 요청 시 조치계획서, 작업절차서, 시설위치가 포함된 시설구획도, 사진자료 등을 첨부하여야 한다.

○ 비산누출시설 누출기준농도 초과시설에 대한 조치기간 연장

- 조치기간 연장은 시설관리기준을 충족하지 못하는 상황 발생일로부터 30일내에 협의하여야 한다.
- 조치기간 연장 요청 시 조치계획서, 작업절차서, 시설위치가 포함된 시설구획도, 사진자료 등을 첨부하여야 한다.

OOOO㈜

문 서 번 호 : 0000-00호
작 성 일 자 : 0000년 00월 00일
수 신 : OOOO환경청장
주 소 : OOOO도 OOO시 OOO구 OOO동 000-000
제 목 : 비산누출시설 조치기간 연장 요청

1. 「대기환경보전법」 제38조의2(비산배출시설의 설치신고 등)와 관련입니다.

2. 당사의 비산배출시설에서 발생한 압력완화장치 대기 압력방출로 인한 조치기간 연장을 다음과 같이 요청합니다.
가. 발 생 일 : 0000.00.00 00:00~00:00
나. 발생시설 : 압력완화장치(PSV-2012)
다. 발생내용 : 압력방출 후 누출기준농도 지속 초과
라. 조치사항 : 압력완화장치 교체
마. 연장사유 : 장치수급 지연
마. 연장기간 : 0000.00.00~00.00

붙임 : 1. 압력완화장치(PSV-2012) 조치계획서 .1부.
2. 작업절차서, 시설구획도 등 1식. 끝.

OOOO㈜ 대표이사 직인

[조치기간 연장 요청 예시]

OOOO환경청

수 신 자 : OOOO㈜ 대표이사
(경 유)
제 목 : OOOO㈜ 비산배출시설 조치기간 연장 수리 알림

1. OOOO㈜ 0000-00호(0000.00.00)「압력완화장치 조치기간 연장 요청」와 관련입니다.

2. 귀사가 요청한 압력완화장치 조치기간 연장 요청건에 대해 다음과 같이 수리하였음을 알려드립니다.
가. 대상시설 : 압력완화장치(PSV-2012)
나. 연장기간 : 0000.00.00~00.00
다. 참고사항 : 조치가 완료된 경우, 환경청에 통보하여야 함

끝.

OOOO환경청장 직인

[관할 환경청의 조치기간 연장 수리 예시]

〈그림 2-44〉 압력완화장치 조치기간 연장 협의 예시

OOOO㈜

문 서 번 호 : 0000-00호
작 성 일 자 : 0000년 00월 00일
수 신 : OOOO환경청장
주 소 : OOOO도 OOO시 OOO구 OOO동 000-000
제 목 : 비산누출시설 누출기준농도 초과시설 조치기간 연장 요청

1. 「대기환경보전법」 제38조의2(비산배출시설의 설치신고 등)와 관련입니다.

2. 당사의 비산배출시설에서 발생한 비산누출시설 누출기준농도 초과시설에 대한 조치기간 연장을 다음과 같이 요청합니다.
가. 발 생 일 : 0000.00.00 00:00~00:00
나. 발생시설 : 비산누출시설(펌프, PU-2036)
다. 발생내용 : 이중기계봉인시설 마모, 부식
라. 조치사항 : 이중기계봉인시설 교체
마. 연장사유 : 생산공정 전체 가동중지 필요(다음 공정대보수기간까지 연장 필요)
마. 연장기간 : 0000.00.00~00.00

붙임 : 1. 비산누출시설(펌프, PU-2036) 조치계획서. 1부.
2. 작업절차서, 시설구획도 등 1식. 끝.

OOOO㈜ 대표이사 직인

[조치기간 연장 요청 예시]

OOOO환경청

수 신 자 : OOOO㈜ 대표이사
(경 유)
제 목 : OOOO㈜ 비산배출시설 조치기간 연장 수리 알림

1. OOOO㈜ 0000-00호(0000.00.00)「비산누출시설 누출기준농도 초과시설 조치기간 연장 요청」와 관련입니다.

2. 귀사가 요청한 비산누출시설 조치기간 연장 요청건에 대해 다음과 같이 수리하였음을 알려드립니다.
가. 대상시설 : 비산누출시설(펌프, PU-2036)
나. 연장기간 : 0000.00.00~00.00
다. 참고사항 : 조치가 완료된 경우, 환경청에 통보하여야 함

끝.

OOOO환경청장 직인

[관할 환경청의 조치기간 연장 수리 예시]

〈그림 2-45〉 비산누출시설 누출기준농도 초과시설 연장 협의 예시

□ 관할 환경청 연락처

〈표 2-14〉 관할 환경청 연락처

구분	관할 지역	담당부서	연락처
수도권대기환경청	서울, 인천, 경기	대기총량과	031-481-1403
원주지방환경청	강원, 충북(제천, 단양, 충주, 음성, 괴산)	환경관리과	033-760-6045
금강유역환경청	세종, 대전, 충남, 충북(진천, 청주, 보은, 옥천, 영동)	대기환경관리단	042-865-0739
전북지방환경청	전북	환경관리과	063-238-8835
영산강유역환경청	광주, 전남	대기환경관리단	062-410-5732
대구지방환경청	대구, 경북	환경관리과	053-230-6464
낙동강유역환경청	부산, 울산, 경남	대기환경관리단	055-211-1364

2.4 정기점검

□ 정기점검은 사업자가 한국환경공단 등의 점검기관을 통해 시설관리기준 준수 여부를 정기적으로 확인받는 제도 이행사항이다.

□ 사업자는 최초 정기점검을 비산배출시설을 "신고한 날"부터 "3년이 되는 날"까지 받아야 하며, 그 이후의 정기점검(차기 정기점검)은 "직전 정기점검일부터 3년이 되는 날이 속한 연도마다" 받아야 한다.

○ "신고를 한 날"은 관할 환경청으로부터 비산배출시설 설치·운영 신고증명서를 받은 사업장은 신고증명서 상의 최초 신고일, 기존 비산배출시설 신고사업장이 아닌 최초 통합환경허가 사업장의 경우 통합환경허가 검토 결과서상의 최초 허가일을 말한다.

○ "3년이 되는 날"은 신고를 한 날부터 3년이 도래하는 날을 말한다.

〈그림 2-46〉 최초 정기점검 기한 예시

○ "직전 정기점검일부터 3년이 되는 날이 속한 연도마다"는 직전 정기점검을 받은 날부터 3년이 도래하는 날이 속한 연도의 1월 1일부터 12월 31일까지를 말한다.

〈그림 2-47〉 차기 정기점검 기한 예시

○ 정기점검 기한은 다음과 같이 적용할 수 있다.

- 전체 비산배출시설을 시설관리기준 제외시설로 변경신고하였다가 다시 시설관리기준 적용시설로 변경신고하는 경우, 최초 신고일 또는 직전 정기점검일로부터 시설관리기준 적용기간을 합산하여 정기점검 기한을 적용한다.

〈그림 2-48〉 정기점검 기한 판단사례(제외시설)

- 시설관리기준 제외시설 요건을 상실하였으나 변경신고를 하지 않아 행정처분을 받은 경우, 변경신고 미이행 기간을 합산하여 적용한다.
- 사업장이 분할된 경우, 분할 이전 사업장의 비산배출시설 최초 신고일 또는 직전 정기점검일을 기준으로 정기점검 기한을 적용한다.

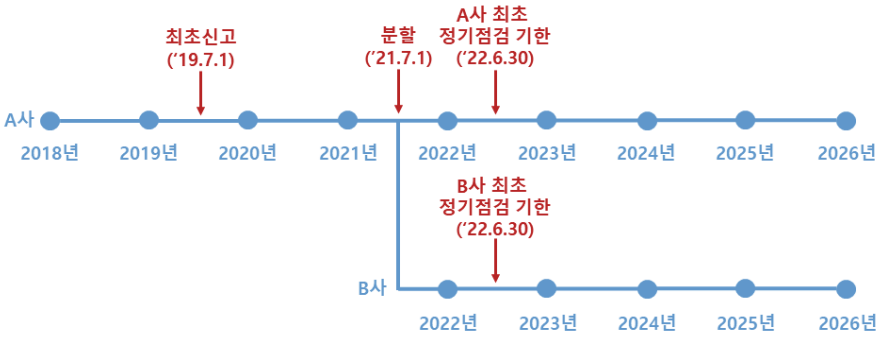

〈그림 2-49〉 정기점검 기한 판단사례(사업장 분할)

- 최초 신고일 또는 직전 정기점검일부터 전체 비산배출시설이 6개월 이상 가동 중지되는 경우 (2.3 행정사항에 따라 관할 환경청장과 협의된 경우에 한한다.), 정기점검 기한을 1년 유예하여 적용한다.

〈그림 2-50〉 정기점검 기한 판단사례(가동중지)

○ 사업자가 점검기관에 정기점검을 신청하고 점검비용을 납부한 경우에는 정기점검을 받은 것으로 본다.

○ 전체 비산배출시설이 시설관리기준 제외시설인 경우 정기점검 대상에서 제외되나, 관할 환경청에 연간점검보고서를 제출하여야 한다.

□ 정기점검 절차

○ (관할 환경청) 비산배출시설 신고서 수리사항 공단 통보(정기점검 대상 통보)

○ (사업장) 비산배출시설 정기점검 관리시스템(이하, 정기점검 시스템)으로 정기점검 신청서 작성 및 제출

○ (공단) 정기점검 시스템에서 정기점검 신청서 접수, 일정협의, 점검비용 산출

○ (사업장) 정기점검 비용 납부 및 수검 준비

○ (공단) 정기점검 수행

○ (공단) 정기점검 시스템으로 사업장에 정기점검 결과 통보(관할 환경청에는 공문 발송)

※ 통보(현장점검 종료일로부터 60일 이내)

※ (비산배출 부서) 수도권청 대기총량과, 유역청 대기환경관리단, 지방청 환경관리과(HAPs팀)
(통합허가 부서) 수도권청 대기총량과, 유역·지방청 환경관리과(통합허가팀)

○ (관할 환경청) 시설관리기준 부적합 시 개선·조치명령, 행정처분

○ (사업장) 개선계획 수립 및 이행, 완료 보고

○ (관할 환경청) 개선내용 확인 및 수리

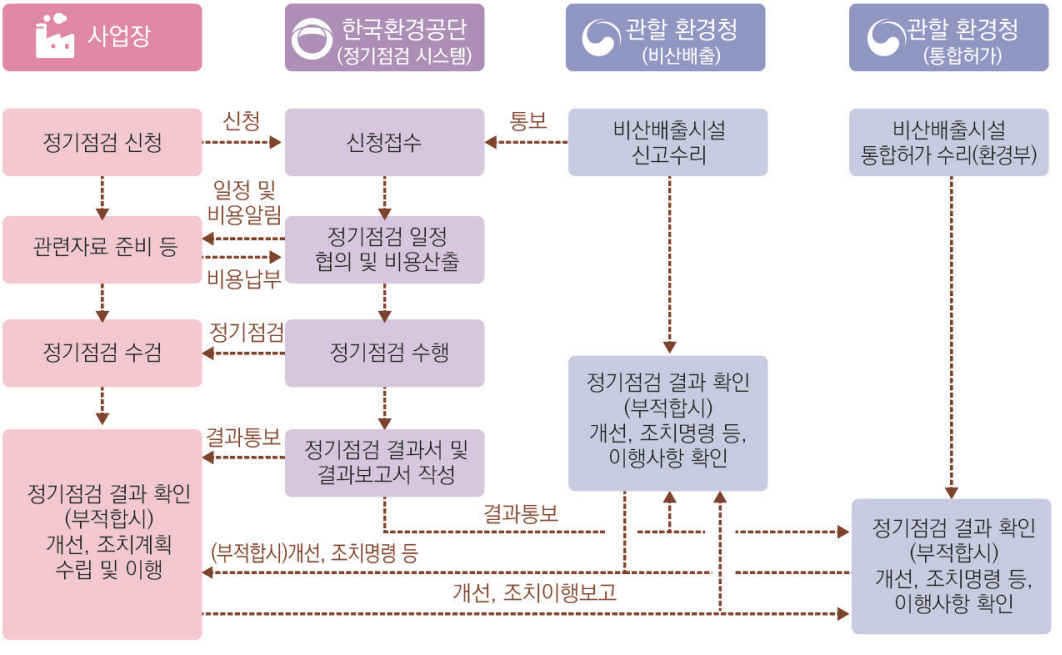

〈그림 2-51〉 정기점검 절차도

□ 정기점검 신청

○ 정기점검은 정기점검 시스템(haps.nier.go.kr/keco)을 통해 첨부서류와 함께 점검기관(한국환경공단)에 신청하여야 한다.

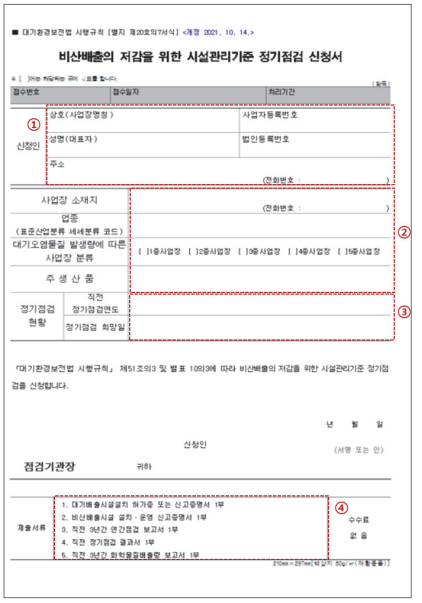

비산배출의 저감을 위한 시설관리기준 정기점검 신청서

접수번호	접수일자	처리기간

① 신청인	상호(사업장명칭)	사업자등록번호
	성명(대표자)	법인등록번호
	주소	(전화번호 :)
사업장 소재지		(전화번호 :)
업종 (표준산업분류 세세분류 코드)		②
대기오염물질 발생량에 따른 사업장 분류	[ ]1종사업장 [ ]2종사업장 [ ]3종사업장 [ ]4종사업장 [ ]5종사업장	
주 생 산 품		
정기점검 현황	직전 정기점검연도	③
	정기점검 희망일	

「대기환경보전법 시행규칙」 제51조의3 및 별표 10의3에 따라 비산배출의 저감을 위한 시설관리기준 정기점검을 신청합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

점검기관장 귀하

제출서류	1. 대기배출시설설치 허가증 또는 신고증명서 1부 2. 비산배출시설 설치 · 운영 신고증명서 1부 3. 직전 3년간 연간점검 보고서 1부 4. 직전 정기점검 결과서 1부 5. 직전 3년간 화학물질배출량 보고서 1부	④ 수수료 없 음

210mm × 297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

[비산배출의 저감을 위한 시설관리기준 정기점검 신청서]

[비산배출시설 정기점검 시스템]

〈그림 2-52〉 비산배출의 저감을 위한 시설관리기준 정기점검 신청서

① 사업장개요

- 사업장명, 사업자등록번호, 법인등록번호, 대표자 인적사항, 주소, 연락처 작성

② 사업장 소재지 등

- 사업장 소재지, 업종명(표준산업분류코드), 대기배출시설 규모(종분류), 주요 생산품 작성

③ 정기점검 현황

- 직전 정기점검일, 정기점검 희망일(월단위까지 작성) 작성

④ 첨부서류

- 대기배출시설 설치 허가증 또는 신고증명서 1부
- 비산배출시설 설치 · 운영 신고증명서(최초 신고 및 변경신고 포함) 1부
- 직전 3년간 연간점검 보고서 1부
- 직전 정기점검 결과서 1부
- 직전 3년간 화학물질배출량 보고서 1부

○ 정기점검 점검기관(한국환경공단) 연락처

〈표 2-15〉 정기점검 점검기관(한국환경공단) 연락처

부서명	연락처	팩스	이메일	관할 지역
수도권동부환경본부 대기관리부	031-776-5276	031-776-5275	haps2@keco.or.kr	수도권대기환경청 원주지방환경청
부산울산경남환경본부 유해대기관리부	051-366-3664	051-366-3679	haps4@keco.or.kr	대구지방환경청 낙동강유역환경청
전북환경본부 유해대기관리부	063-279-0862	063-279-0859	haps3@keco.or.kr	금강유역환경청 전북지방환경청 영산강유역환경청

□ 정기점검 일정 통보 및 비용 납부

○ 점검기관에서 정기점검 시스템으로 정기점검 신청서를 접수하면 점검 일정을 협의하여 확정하고 정기점검 비용을 산정하여 사업자에 통보한다.

- 정기점검 비용은 "비산배출시설 시설관리기준 정기점검 비용에 관한 규정"(기후에너지환경부고시 제2025-94호)에 따라 비산배출시설 시설수에 비례하여 산정하되 부가세를 포함하여 산정한다. (천원 미만 절사)
- 점검기관은 정기점검시 현장에서 확인할 증빙자료(표 2-17 참조)를 요청하여 정기점검일 이전에 사업자로부터 제출받을 수 있다.

○ 사업자는 정기점검 비용을 통보받은 후, 정기점검일 전날(단, 점검일 전날이 토요일 또는 공휴일인 경우, 점검일)까지 납부하여야 한다.

- 사업자는 필히 정기점검 기한 전까지 정검비용을 납부하여야 한다.
- 정기점검 비용은 과오납, 점검일 이전 신청취소 등을 제외하고 반환하지 않는다.

□ 비산배출시설 정기점검 관련 준비사항

○ 사업자는 정기점검의 원활한 수행을 위하여 점검기관에서 정기점검 일정 및 비용을 통보하면서 요청한 정기점검 관련 증빙자료를 정기점검일 이전에 준비하여 점검기관에 제출하여야 한다.

- 정기점검일 전년도 말일 기준으로 이전 3년간의 시설관리기준 준수 증빙자료 일체

⇒ 성적서, 측정자료, 측정장비 정도관리 증빙자료

⇒ 공정도면(P&ID, PFD)

⇒ 플레어스택 용량 설계자료(Flare load 산정자료 등)

⇒ 저장시설, 육상출하시설 관련 도면자료

⇒ 폐수처리시설 관련 도면자료

⇒ 세정시설, 용해로 관련 도면자료

⇒ 공정 가동 증빙자료(일일작업표, 작업지시서 등)

⇒ 비산누출시설 장치종류별 세부도면

⇒ 도료 등 물질안전보건자료(MSDS)

⇒ 통합환경허가 관련 서류

- 점검기관은 사업자가 정기점검일 이전에 제출한 정기점검 관련 증빙자료가 미흡하여 정기점검 일정에 차질이 예상되는 경우, 정기점검일을 변경할 수 있으며, 동 사유로 정기점검 미수검에 대한 책임은 사업자에게 있다.

○ 정기점검 기간 중 시설관리기준 준수여부 확인을 위해 현장 접근, 측정, 사진촬영, 도면 등 관련자료 열람 등을 요구할 수 있으며, 사업자는 특별한 사유가 아니면 이에 응해야 한다.

○ 정기점검 기간 중에 사업자가 특별한 사유없이 다음과 같은 증빙자료를 제시하지 못하는 경우에는 해당 시설관리기준을 미준수하는 것으로 본다.

- 비산배출시설 측정성적서, 측정자료, 측정장비 정도관리 증빙자료
- 비산누출시설 누출점검 결과자료

○ 점검기관은 정기점검 기간 이후에도 추가적으로 증빙자료 확인, 비산배출시설 측정, 현장점검을 위해 사업장을 재방문하여 점검업무를 수행할 수 있다.

- 사업자는 정기점검 결과서 교부 시까지 이와 관련하여 점검기관에 적극 협조하여야 한다.

〈표 2-16〉 비산배출시설 정기점검 관련 증빙자료

기준/시설 구분	증빙자료		자료 세부내역	비고
일반기준	시설관리기준 관리담당자 지정 증빙자료		인사명령서, 내부결재문서, 업무분장 등	
	시설관리기준 적용대상 제외시설 증빙자료		가동시간, 연구개발시설, 진공상태 가동 증빙자료	시설관리기준 적용 제외시설만 해당
	사업장 주변 관리대상물질 대기환경농도 조사자료		자체 대기환경농도 측정자료, 대기오염측정망 자료, 논문 등	
기록기준	운영기록부		비산배출시설별 운영기록부 (첨부자료 포함)	
Ⅰ·Ⅲ업종 공정 배출시설	공정배출가스의 처리시설 연결 증빙자료		비산배출시설 설치명세서, 공정도(PFD, P&ID 등)	
	보일러, 가열기 소각시설 운영자료		공정배출가스 체류시간 산출내역, 연소실 모니터링 자료(그래프 등)	
	직접연소, 회수에 의한 시설, 그 밖의 방지시설 운영자료		방지시설 자체 측정결과 또는 자가측정 성적서	
			측정값 raw data(THC 최소 15초 간격 측정값, Chromatograph 등)	
			THC 측정장비 최근 정도검사 성적서	위탁업체의 측정장비 포함
			측정당일 공정배출시설 운영 증빙자료(일일작업표 등)	
	배수장치의 봉인장치 설치현황		비산배출시설 설치명세서 또는 봉인장치 설치 세부내역	
	플라스틱 성형 압출공정		비산배출시설 설치명세서, 공정도(PFD, P&ID 등)	
	냉각탑·열교환기 냉각수 TOC 측정자료		자체측정결과, 측정기 정도관리 서류 또는 외부성적서	
Ⅰ업종 플레어 스택	설계용량, 배출가스 성상 및 최대 배출 추정량 산정근거		플레어스택 용량 설계자료	
	연소구간 발열량		연소구간 발열량 및 관리대상물질 농도 측정 자료 및 운영기록부, 유량계 규격서 등	
	OGI 모니터링 자료		모니터링 운영기록부	
	매연 발생 시 링겔만비탁도 측정자료		기록매체 보관자료	
	비정상 사고발생 기록 및 보고사항		관할 행정기관 보고문서, 결함발생 및 조치사항 운영기록부	
Ⅰ·Ⅲ업종 저장시설	내부부상지붕형 저장시설 시설관리기준 준수 증빙자료		보완조치 자료(설계도면, 설치 사진, 공사 계약서, 구매 내역서 등)	
	외부부상지붕형 저장시설 시설관리기준 준수 증빙자료		설계도면(부상지붕 구조, 개구부, 자동·림환기구 세부설계도 포함)	
	내부부상지붕형, 고정지붕형 저장시설 시설관리기준 준수 증빙자료	배출가스 처리시설 연결 증빙자료	비산배출시설 설치명세서, 공정도(PFD, P&ID 등)	
		보일러, 가열기 등 운영자료	공정배출가스 체류시간 산출내역, 연소실 모니터링 자료(그래프 등)	
		직접연소시설 등 운영자료	방지시설 자체 측정결과 또는 자가측정 성적서	
			측정값 raw data(THC 최소 15초 간격 측정값, Chromatograph 등)	

〈 표 내용 계속 〉

기준/시설 구분	증빙자료		자료 세부내역	비고
Ⅰ·Ⅲ업종 저장시설	고정지붕형 저장시설 시설관리기준 준수 증빙자료	직접연소시설 등 운영자료	THC 측정장비 최근 정도검사 성적서	
			측정당일 공정배출시설 운영 증빙자료(일일작업표 등)	
Ⅰ업종 육상 출하시설	하부적하방식 증빙자료		육상출하시설 설계도면, 공정도(PFD, P&ID 등)	
	출하시 회수·재이용 또는 배출가스 처리시설 연결 증빙자료	회수 또는 처리시설 연결 증빙자료	비산배출시설 설치명세서, 공정도(PFD, P&ID 등)	
		보일러, 가열기 등 운영자료	공정배출가스 체류시간 산출내역, 연소실 모니터링 자료(그래프 등)	배출가스 처리시설 연결시 해당
		직접연소시설 등 운영자료	방지시설 자체 측정결과 또는 자가측정 성적서	
			측정값 raw data(THC 최소 15초 간격 측정값, Chromatograph 등)	
			THC 측정장비 최근 정도검사 성적서	
			측정당일 공정배출시설 운영 증빙자료(일일작업표 등)	
Ⅰ·Ⅲ업종 폐수 처리시설	폐수관로 폐쇄형구조 설치 증빙자료		폐수관로 설계도면	
	중간집수조, 유수분리조, 집수조 부유지붕 또는 상부덮개 설치 증빙자료		중간집수조, 유수분리조, 집수조 설계도면	
	유수분리조 시설관리기준 증빙자료	배출가스 처리시설 연결 증빙자료	비산배출시설 설치명세서, 공정도(PFD, P&ID 등)	
		보일러, 가열기 등 운영자료	공정배출가스 체류시간 산출내역, 연소실 모니터링 자료(그래프 등)	
		직접연소시설 등 운영자료	방지시설 자체 측정결과 또는 자가측정 성적서	
			측정값 raw data(THC 최소 15초 간격 측정값, Chromatograph 등)	
			THC 측정장비 최근 정도검사 성적서	
			측정당일 공정배출시설 운영 증빙자료(일일작업표 등)	
Ⅰ·Ⅲ업종 비산 누출시설 (Ⅲ업종은 검사용 시료채취 장치 제외)	식별기준 준수 증빙자료		비산누출시설 목록	
	개방식라인 봉인장치 설치현황		비산배출시설 설치명세서 또는 봉인장치 설치 세부내역	
	펌프 이중기계봉인시설 또는 밀폐형시설 설치 증빙자료		비산배출시설 설치명세서	
			펌프 설계도면(API 번호, 센서, 완충유체저장시설, 설계도면 포함)	
	펌프 시설관리기준 증빙자료	배출가스 처리시설 연결 증빙자료	비산배출시설 설치명세서, 공정도(PFD, P&ID 등)	비가압식 펌프만 해당

〈 표 내용 계속 〉

기준/시설 구분	증빙자료		자료 세부내역	비고
Ⅰ·Ⅲ업종 비산 누출시설 (Ⅲ업종은 검사용 시료채취 장치 제외)	펌프 시설관리기준 증빙자료	보일러, 가열기 등 운영자료	공정배출가스 체류시간 산출내역, 연소실 모니터링 자료(그래프 등)	비가압식 펌프만 해당
		직접연소시설 등 운영자료	방지시설 자체 측정결과 또는 자가측정 성적서	
			측정값 raw data(THC 최소 15초 간격 측정값, Chromatograph 등)	
			THC 측정장비 최근 정도검사 성적서	
			측정당일 공정배출시설 운영 증빙자료(일일작업표 등)	
	압축기 시설관리기준 증빙자료		비산배출시설 설치명세서	
			압축기 설계도면(센서, 완충유체저장시설, 세부구조 포함)	
	압축기 시설관리기준 증빙자료 (배출가스 처리시설 연결·처리 증빙자료)	배출가스 처리시설 연결 증빙자료	비산배출시설 설치명세서, 공정도(PFD, P&ID 등)	비가압식 압축기만 해당
		보일러, 가열기 등 운영자료	공정배출가스 체류시간 산출내역, 연소실 모니터링 자료(그래프 등)	
		직접연소시설 등 운영자료	방지시설 자체 측정결과 또는 자가측정 성적서	
			측정값 raw data(THC 최소 15초 간격 측정값, Chromatograph 등)	
			THC 측정장비 최근 정도검사 성적서	
			측정당일 공정배출시설 운영 증빙자료(일일작업표 등)	
	압력완화장치 시설관리기준 증빙자료		비산배출시설 설치명세서, 공정도(PFD, P&ID 등)	
	압력완화장치 시설관리기준 증빙자료 (배출가스 처리시설 연결·처리 증빙자료)	배출가스 처리시설 연결 증빙자료	비산배출시설 설치명세서, 공정도(PFD, P&ID 등)	배출가스 처리시설에 연결된 경우만 해당
		보일러, 가열기 등 운영자료	공정배출가스 체류시간 산출내역, 연소실 모니터링 자료(그래프 등)	
		직접연소시설 등 운영자료	방지시설 자체 측정결과 또는 자가측정 성적서	
			측정값 raw data(THC 최소 15초 간격 측정값, Chromatograph 등)	
			THC 측정장비 최근 정도검사 성적서	
			측정당일 공정배출시설 운영 증빙자료(일일작업표 등)	
	검사용 시료채취장치 시설관리기준 증빙자료		비산배출시설 설치명세서	
			시료채취장치 설계도면 (세부구조 포함)	

〈 표 내용 계속 〉

기준/시설 구분	증빙자료		자료 세부내역	비고
Ⅰ·Ⅲ업종 비산 누출시설 (Ⅲ업종은 검사용 시료채취 장치 제외)	검사용 시료채취장치 시설관리기준 증빙자료 (배출가스 처리시설 연결·처리 증빙자료)	배출가스 처리시설 연결 증빙자료	비산배출시설 설치명세서, 공정도(PFD, P&ID 등)	배출가스 처리시설에 연결된 경우만 해당
		보일러, 가열기 등 운영자료	공정배출가스 체류시간 산출내역, 연소실 모니터링 자료(그래프 등)	
		직접연소시설 등 운영자료	방지시설 자체 측정결과 또는 자가측정 성적서	
			측정값 raw data(THC 최소 15초 간격 측정값, Chromatograph 등)	
			THC 측정장비 최근 정도검사 성적서	
			측정당일 공정배출시설 운영 증빙자료(일일작업표 등)	
	비산누출시설 누출점검을 위한 장비, 방법, 인력 운영자료		측정장비 교정·정도검사 성적서, 점검내역(일수, 개소, 인력 포함)	위탁측정도 해당
	비산누출시설 세부목록 및 자체 누출점검 결과		시설별 위치정보(Tag ID 등), 누출점검내역(점검일, 측정결과)	
	비산누출시설 누출기준농도 초과시설 조치내역		결함발생 및 조치사항 운영기록부	
Ⅱ업종 비산먼지 배출시설	분체상물질 수송용 내부도로의 재비산 방지장치 운영자료		재비산 방지장치 운영기록부	
	비산먼지 측정결과		원료야적장 비산먼지 측정위치, 측정방법, 측정주기, 측정결과	
Ⅱ업종 소결로 및 관련시설	주변 지면 청소 현황자료		소결로 주변 지면 청소일지	
	소결로·배광부 포집압력 운영자료		소결로·배광부 포집압력 모니터링 자료	
	소결로 주변 비산먼지 측정자료		소결로 비산먼지 측정위치, 측정방법, 측정주기, 측정결과	
Ⅱ업종 코크스로 및 관련시설	코크스로 배출가스 처리 관련 운영자료		관련 인허가, 설계도면(포집 수직관 유체밀봉장치 포함) 등	
	플레어스택 운영자료	설계용량, 최대 배출 추정량 등 산정근거	플레어스택 용량 설계자료	
		연소구간 발열량	연소구간 발열량 및 관리대상물질 농도 측정 자료 및 운영기록부, 유량계 규격서 등	
		OGI 모니터링 자료	모니터링 운영기록부	
		매연 발생 시 링겔만비탁도 측정자료	기록매체 보관자료	
		비정상 사고발생 기록 및 보고사항	관할 행정기관 보고문서, 결함발생 및 조치사항 운영기록부	
	코크스오븐 운영자료		코크스오븐 설계도면(밀봉문 설치여부 포함), 청소일지	
	탄화실과 연소실 칸막이벽 누출상태 관리자료		탄화실과 연소실 칸막이벽 누출상태 관리일지	
	습식냉각타워 설계자료		높이, 용수살수장치 및 오염물질 저감판 설치위치 포함	
	불투명도 측정자료		코크스로 불투명도 측정위치, 측정방법, 측정주기, 측정결과	

〈 표 내용 계속 〉

기준/시설 구분	증빙자료		자료 세부내역	비고
Ⅱ업종 용광로, 전로, 전기로	출선로 내벽 코팅제 성상자료		코팅제 물질안전보건자료(MSDS)	
	출선로, 용선 제강공정 이송용 차량적재시설 설계자료		배출가스 포집·집진시설 도면 등	
	전로, 전기로 밀폐형 후드시설 및 건옥 집진시설 설계자료		배출가스 포집·집진시설 도면 등	
	용광로, 전로의 배출가스 처리 관련 운영자료		관련 인허가, 설계도면 등	
	불투명도 측정자료		용광로 등 불투명도 측정위치, 측정방법, 측정주기, 측정결과	
	플레어스택 운영자료	설계용량, 최대 배출 추정량 등 산정근거	플레어스택 용량 설계자료	
		연소구간 발열량	연소구간 발열량 및 관리대상물질 농도 측정 자료 및 운영기록부, 유량계 규격서 등	
		OGI 모니터링 자료	모니터링 운영기록부	
		매연 발생 시 링겔만비탁도 측정자료	기록매체 보관자료	
		비정상 사고발생 기록 및 보고사항	관할 행정기관 보고문서, 결함발생 및 조치사항 운영기록부	
Ⅲ업종 세정시설	밀폐형시설 및 배출가스 처리시설 연결 증빙자료		세정시설 설계도면, 공정도(PFD, P&ID 등)	
	배출가스 적정처리 증빙자료	보일러, 가열기 등 운영자료	공정배출가스 체류시간 산출내역, 연소실 모니터링 자료(그래프 등)	
		직접연소시설 등 운영자료	방지시설 자체 측정결과 또는 자가측정 성적서	
			측정값 raw data(THC 최소 15초 간격 측정값, Chromatograph 등)	
			THC 측정장비 최근 정도검사 성적서	
			측정당일 공정배출시설 운영 증빙자료(일일작업표 등)	
Ⅲ업종 용해로	밀폐형 후드시설 및 건옥 집진시설 설계자료		배출가스 포집·집진시설 도면 등	
	배출가스 적정처리 증빙자료	보일러, 가열기 등 운영자료	공정배출가스 체류시간 산출내역, 연소실 모니터링 자료(그래프 등)	
		직접연소시설 등 운영자료	방지시설 자체 측정결과 또는 자가측정 성적서	
			측정값 raw data(THC 최소 15초 간격 측정값, Chromatograph 등)	
			THC 측정장비 최근 정도검사 성적서	
			측정당일 공정배출시설 운영 증빙자료(일일작업표 등)	
Ⅳ업종 옥내도장	배출가스 처리시설 연결 증빙자료		공정도(PFD, P&ID 등), 방지시설 설계자료(용량 등)	
	배출가스 적정처리 증빙자료	직접연소시설 등 운영자료	방지시설 자체 측정결과 또는 자가측정 성적서	

〈 표 내용 계속 〉

기준/시설 구분	증빙자료		자료 세부내역	비고
Ⅳ업종 옥내도장	배출가스 적정처리 증빙자료	직접연소시설 등 운영자료	측정값 raw data(THC 최소 15초 간격 측정값, Chromatograph 등)	
			THC 측정장비 최근 정도검사 성적서	
			측정당일 공정배출시설 운영 증빙자료(일일작업표 등)	
Ⅳ업종 야외도장	도료 사용내역		고형분 용적비, VOC 함량, 희석제 사용량 구분 기재자료	
Ⅳ업종 옥내 및 야외도장	관리대상물질 5wt% 미만 도료 사용내역 및 휘발성유기화합물 배출량		휘발성유기화합물 함유량 산정내역, 도료 및 희석제 연간 배출량 및 배출저감량 세부내역, ERP 등	

□ 정기점검 세부내용

○ 정기점검은 「대기환경보전법」 시행규칙 별표10의3 “정기점검 내용 및 방법”에 따라 일반기준, 시설기준, 관리기준, 기록기준, 보고기준으로 구분하여 점검한다.

○ 점검 대상기간은 최초 정기점검의 경우, 최초 신고를 한 날부터 점검일 전년도 하반기까지로 하고, 차기 정기점검은 직전 점검일이 속한 년도 상반기부터 차기 점검일 전년도 하반기까지를 대상으로 점검한다.

○ 배출가스 처리시설 중 직접연소·회수에 의한 시설, 그 밖의 방지시설의 “점검기관의 실제 측정”은 처리되는 관리대상물질의 물리·화학적 성상별로 다음과 같이 점검한다.

- 유기물질의 경우, 적용되는 시설관리기준의 총탄화수소 배출기준(Ⅰ업종 50ppm, Ⅲ업종 100ppm)이 「대기환경보전법」 제16조 및 「환경오염시설의 통합관리에 관한 법률」 제8조에 따라 적용되는 총탄화수소 배출허용기준 ·배출허가기준보다 강화된 경우에 점검기관에서 실제 측정하여 확인한다.
- 무기물질·금속물질의 경우, 「대기환경보전법」 제16조 및 「환경오염시설의 통합 관리에 관한 법률」 제8조를 적용받지 않는 경우에 한해 점검기관에서 실제 측정하여 확인한다.
- 그 밖의 경우에는 사업장의 자가측정 성적서 등 측정결과를 확인하여 갈음한다.

○ 내부부상지붕형 저장시설의 “밀폐장치, 개구부, 자동환기구, 림환기구 설치 현황” 점검내용 중 부상지붕 시설 보완조치 기준 준수여부 확인은 증빙자료를 통해 점검하되, 점검기간 중 「위험물안전관리법」 제8조 및 제18조에 따른 검사를 위해 저장유체가 완전히 비워져 있으며 시설내부 진입이 가능하도록 안전 조치가 완료된 시설이 있는 경우, 최소 1개소 이상 육안점검을 할 수 있다.

〈표 2-17〉 공통기준 점검내용

기준 구분	점검항목	점검 기준	점검내용
일반기준	1) 시설관리기준 관리 담당자 지정·운영 여부	일반	• 시설관리기준 관리담당자 지정 여부
	2) 사업장 내외에서 관리대상물질의 대기환경농도 파악 여부	일반	• 사업장 내외에서 관리대상물질의 대기환경농도 파악내용
	3) 시설관리기준 적용대상 제외시설 목록 및 제외사유 적정성 검토	일반	• 시설관리기준 적용대상 제외시설의 적정성 여부

〈표 2-18〉 업종별 시설관리기준 점검내용

시설 구분	점검항목	점검 기준	점검내용
Ⅰ·Ⅲ업종 공정배출시설	(1) 공정배출시설의 밀폐 또는 배출가스 포집 및 처리시설 연결현황	시설	• 공정배출시설에서 발생하는 배출가스의 처리시설 연결 현황
		관리	• 비밀폐 공정배출시설의 포집유속 기준 준수 현황
	(가) 보일러, 가열기, 소각시설의 경우 연소실 최소 1시간당 평균온도 모니터링 주기, 내용, 체류시간 산정내역	관리	• 보일러, 가열기, 소각시설 연소실 온도 모니터링 내용
		기록	• 운영기록부 작성주기(모니터링 주기)
	(나) 방지시설의 경우 배출가스 중 총탄화수소 또는 관리대상물질에 대한 측정주기, 측정방법, 측정결과 등 운영기록사항 확인 및 점검기관의 실제 측정을 통한 확인	관리	• 방지시설 측정내용 및 점검기관 측정
		기록	• 운영기록부 작성주기(측정주기)
	(2) 제조공정 중 배수장치의 봉인장치 설치사항	시설	• 덮개 또는 '16년 1일 1일 이후 시설물 등을 이용한 봉인장치 설치 현황
	(3) 플라스틱 성형 압출공정에서 누출되는 관리대상물질의 적정처리 현황	시설	• 플라스틱 성형 압출공정에서 발생하는 배출가스의 처리시설 연결 현황
	(4) 냉각탑 및 열교환기 입·출구에서 냉각수의 총유기탄소 측정주기, 측정방법, 측정결과 등 운영기록사항 확인 및 점검기관의 실제 측정을 통한 확인	관리	• 냉각탑·열교환기 냉각수 측정내용 및 점검기관 측정
		기록	• 운영기록부 작성주기(측정주기)
	(5) 드럼통 등 사업장 안에서 수시로 이동하는 용기의 상부 덮개 등의 설치 및 적절한 관리·운영 현황	시설	• 드럼통 등 이동용기의 상부덮개 설치 현황
Ⅰ업종 플레어스택	(1) 플레어스택별 설계용량, 배출가스 성상 및 최대 배출 추정량 산정 근거	시설	• 배출가스 성상 및 최대배출 추정량 산정근거 적정 여부
	(2) 자동점화시설 설치 현황 또는 플레어스택의 점화불꽃 상시 유지 모니터링 장치 현황, 모니터링 기록내용	시설	• 자동점화시설 또는 플레어의 점화불꽃 상시 유지 모니터링 장치 설치 현황
		관리	• 자동점화시설 또는 플레어의 점화불꽃 상시 유지 모니터링 장치 가동 현황
		기록	• 플레어스택 점화불꽃 모니터링 장치 운영기록부 작성주기(모니터링 주기)
	(3) 플레어스택 연소구간의 총발열량 기준 준수 현황 및 모니터링 기록 내용	시설	• 플레어스택의 발열량 모니터링 장치 설치 현황
		관리	• 플레어스택 연소구간의 발열량 기준 준수 현황

〈 표 내용 계속 〉

시설 구분	점검항목	점검 기준	점검내용
Ⅰ업종 플레어스택	(3) 플레어스택 연소구간의 총발열량 기준 준수 현황 및 모니터링 기록 내용	기록	• 플레어스택 발열량 모니터링 장치 운영 기록부 작성주기(모니터링 주기)
	(4) 관리대상물질 불완전연소 배출여부 모니터링 기록 내용	관리	• 플레어스택 OGI 모니터링 내용
		기록	• 플레어스택 OGI 모니터링 운영기록부 작성주기(모니터링 주기)
	(5) 매연 발생 시 매연 측정결과 및 점화불꽃 모니터링 기록 내용	관리	• 플레어스택 매연 발생 시 매연 측정 결과, 모니터링 내용
	(6) 매연 발생 시 조치사항 및 보고사항	보고	• 매연 발생 시 최초보고내용, 최종보고서
Ⅰ·Ⅲ업종 저장시설	(1) 내부부상지붕형 저장시설 시설관리 기준 준수현황 (가) 밀폐장치, 개구부, 자동환기구, 림환기구 설치 현황	시설	• 밀폐장치, 자동환기구, 림환기구, 개구부 설치 및 시설관리기준 준수 현황
	(나) 고정지붕의 비산누출시설 누출점검 결과	관리	• 비산누출시설 누출점검 결과 및 점검기관 누출점검
	(다) 내부부상지붕형 저장시설의 밀폐 또는 배출가스 포집 및 배출가스 처리시설 연결 현황	시설	• 내부부상지붕형 저장시설에서 발생하는 배출가스의 처리시설 연결 현황 • 부상지붕 시설의 보완조치 현황
		관리	• 비밀폐 내부부상지붕형 저장시설의 포집유속 기준 준수 현황
	① 보일러, 가열기, 소각시설의 경우 연소실 최소 1시간당 평균온도 모니터링 주기, 내용, 체류시간 산정내역	관리	• 보일러, 가열기, 소각시설 연소실 온도 모니터링 내용
		기록	• 운영기록부 작성주기(모니터링 주기)
	② 방지시설의 경우 배출가스 중 총탄화수소 또는 관리대상물질에 대한 측정주기, 측정방법, 측정결과 등 운영기록사항 확인 및 점검기관의 실제 측정을 통한 확인	관리	• 방지시설 측정내용 및 점검기관 측정
		기록	• 운영기록부 작성주기(측정주기)
	(2) 외부부상지붕형 저장시설 시설관리 기준 준수현황 (가) 부상지붕, 밀폐장치, 개구부, 자동 환기구, 림환기구 설치 현황	시설	• 부상지붕, 밀폐장치, 자동환기구, 림환기구, 개구부 설치 및 시설관리 기준 준수 현황
	(나) 부상지붕의 밀폐장치, 개구부, 자동 환기구, 림환기구 등 누출점검 운영기록사항 확인 및 점검기관 실제 측정	관리	• 밀폐장치 등 누출점검 결과 및 점검 기관 누출점검
		기록	• 부상지붕 누출점검 운영기록부 작성 주기(OGI 모니터링, 누출점검 주기)
	(3) 고정지붕형 저장시설의 밀폐 또는 배출가스 포집 및 배출가스 처리시설 연결 현황	시설	• 고정지붕형 저장시설에서 발생하는 배출가스의 처리시설 연결 현황
		관리	• 비밀폐 고정지붕형 저장시설의 포집 유속 기준 준수 현황
	① 보일러, 가열기, 소각시설의 경우 연소실 최소 1시간당 평균온도 모니터링 주기, 내용, 체류시간 산정내역	관리	• 보일러, 가열기, 소각시설 연소실 온도 모니터링 내용
		기록	• 운영기록부 작성주기(모니터링 주기)

〈 표 내용 계속 〉

시설 구분	점검항목	점검 기준	점검내용
Ⅰ·Ⅲ업종 저장시설	② 방지시설의 경우 배출가스 중 총탄화수소 또는 관리대상물질에 대한 측정주기, 측정방법, 측정결과 등 운영기록사항 확인 및 점검기관의 실제 측정을 통한 확인	관리	• 방지시설 측정내용 및 점검기관 측정
		기록	• 운영기록부 작성주기(측정주기)
Ⅰ업종 육상출하시설	(1) 육상출하시설의 하부적하방식 설치 현황	시설	• 육상출하시설의 하부적하방식 설치 현황
	(2) 육상출하시설의 배출가스 재이용, 밀폐 또는 배출가스 포집 및 배출가스 처리시설 연결 현황	시설	• 육상출하시설에서 발생하는 배출가스의 처리시설 연결 현황
		관리	• 비밀폐 육상출하시설의 포집유속 기준 준수 현황
	① 보일러, 가열기, 소각시설의 경우 연소실 최소 1시간당 평균온도 모니터링 주기, 내용, 체류시간 산정내역	관리	• 보일러, 가열기, 소각시설 연소실 온도 모니터링 내용
		기록	• 운영기록부 작성주기(모니터링 주기)
	② 방지시설의 경우 배출가스 중 총탄화수소 또는 관리대상물질에 대한 측정주기, 측정방법, 측정결과 등 운영기록사항 확인 및 점검기관의 실제 측정을 통한 확인	관리	• 방지시설 측정내용 및 점검기관 측정
		기록	• 운영기록부 작성주기(측정주기)
Ⅰ·Ⅲ업종 폐수처리시설	(1) 폐수관로의 폐쇄형구조 설치 현황	시설	• 폐수관로의 폐쇄형구조 설치 여부
	(2) 중간집수조의 덮개 및 환기배관 설치 현황	시설	• 중간집수조 덮개 및 환기배관 설치 현황
	(3) 유수분리조와 집수조의 부유지붕이나 상부 덮개 설치·운영 현황	시설	• 유수분리조와 집수조의 부유지붕이나 상부 덮개 설치·운영 현황
	(4) 상부덮개 또는 부유지붕을 설치하지 않은 집수조에 대한 현장측정을 통한 관리대상물질 농도 확인	관리	• 집수조 개방면에서의 총탄화수소 500ppm 미만 여부
	(5) 상부덮개를 설치한 유수분리조의 밀폐 설치 또는 배출가스 포집 및 배출가스 처리시설 연결 현황	시설	• 유수분리조에서 발생하는 배출가스의 처리시설 연결 현황
		관리	• 비밀폐 유수분리조의 포집유속 기준 준수 현황
	① 보일러, 가열기, 소각시설의 경우 연소실 최소 1시간당 평균온도 모니터링 주기, 내용, 체류시간 산정내역	관리	• 보일러, 가열기, 소각시설 연소실 온도 모니터링 내용
		기록	• 운영기록부 작성주기(모니터링 주기)
	② 방지시설의 경우 배출가스 중 총탄화수소 또는 관리대상물질에 대한 측정주기, 측정방법, 측정결과 등 운영기록사항 확인 및 점검기관의 실제 측정을 통한 확인	관리	• 방지시설 측정내용 및 점검기관 측정
		기록	• 운영기록부 작성주기(측정주기)
Ⅰ·Ⅲ업종 비산누출시설 (Ⅲ업종은 검사용 시료채취장치 제외)	(1) 비산누출시설별 식별을 위한 일련번호와 위치정보를 포함한 비산누출시설 목록 작성 보관 현황 및 일련번호를 기재한 명판 부착 현황	관리	• 비산누출시설 목록(일련번호, 위치정보 포함) 작성 현황 • 비산누출시설 명판 부착 현황
	(2) 개방식라인 봉인 및 관리상태	시설	• 뚜껑, 블라인드 플랜지, 마개 또는 이중밸브 설치 현황

〈 표 내용 계속 〉

시설 구분	점검항목	점검 기준	점검내용
Ⅰ·Ⅲ 업종 비산누출시설 (Ⅲ 업종은 검사용 시료채취장치 제외)	(3) 펌프의 시설관리기준 준수 현황	시설	• 이중기계봉인 또는 밀폐형 설치 현황 • 비가압 이중기계봉인시 처리시설 연결 현황
	(4) 압축기의 시설관리기준 준수 현황	시설	• 이중기계봉인 또는 밀폐형 설치 현황 • 비가압 이중기계봉인시 처리시설 연결 현황
	(5) 압력완화장치 시설관리기준 준수 현황	시설	• 압력방출시 배출가스의 처리시설 연결 또는 폐쇄형 배출시설로 연결 현황
		관리	• 압력방출시 대기배출되는 경우 누출농도 현황
		기록	• 압력방출시 대기배출되는 시설이 압력 방출되는 경우 조치내용
	(6) 검사용 시료채취장치의 시설관리기준 준수 현황	시설	• 시료채취장치 연결배관 현황 • 시료채취장치의 저감시설 설치 현황
	(7) 비산누출시설 누출점검을 위한 측정장비, 측정방법, 측정인력 현황	관리	• 비산누출시설 누출점검 장비, 방법, 인력 현황
	(8) 비산누출시설 누출점검 결과 및 누출기준 농도를 초과한 비산누출시설에 대한 결함 사항, 조치내용 및 재검사 기록 검토	기록	• 비산누출시설 누출점검 결과 • 누출기준농도 초과시설에 대한 조치내역
	(9) 점검기관의 비산누출시설 누출점검	관리	• 점검기관의 비산누출시설 누출점검
Ⅱ 업종 비산먼지 배출시설	(1) 원료 야적장으로부터 분체상 물질을 수송하는 사업장 내부 도로의 재비산 방지를 위한 장치 설치·운영상태	시설	• 분체상물질 수송도로의 재비산 방지장치 적정 설치 현황
	(2) 사업장 내부도로 재비산 방지시설에 대한 운영 기록 사항 검토	기록	• 분체상물질 수송도로의 재비산 방지장치 운영 내용
	(3) 비산먼지 농도의 측정 위치, 방법, 주기 및 기록사항 검토 및 실제 측정결과와의 비교 검토	기록	• 비산먼지 측정내용 및 점검기관 측정
	(4) 비산먼지 배출시설의 「대기환경보전법」에 따른 비산먼지 규제 준수 현황	시설	• 비산먼지 발생 억제시설 및 필요조치에 대한 기준(대기법 시행규칙 별표15) 준수여부
Ⅱ 업종 소결로 및 관련시설	(1) 소결로 주변 지면의 매주 2회 청소 여부	관리	• 소결로 주변 지면 청소 상태
		기록	• 소결로 주변 지면 청소 운영기록부 작성주기 현황
	(2) 소결가스 포집압력의 음압 유지 및 모니터링 상태	시설	• 소결가스 포집시설 연결 및 포집압력 모니터링 장치 설치 현황
		관리	• 소결가스 포집압력 현황
		기록	• 소결가스 포집압력 상시 모니터링 운영기록부 작성주기
	(3) 배광부 밀폐 및 내부 음압 유지 현황	시설	• 배광부 밀폐, 포집시설 연결, 포집압력 모니터링 장치 설치 현황
		관리	• 배광부 포집압력
		기록	• 배광부 포집압력 상시 모니터링 운영기록부 작성주기

〈 표 내용 계속 〉

시설 구분	점검항목	점검 기준	점검내용
II 업종 소결로 및 관련시설	(4) 냉각시설 상부의 배광부로부터 1/3 덮개 설치 및 집진상태	시설	• 냉각시설 상부 덮개(포집시설) 설치 현황
	(5) 냉각시설 상부의 개방된 부분에 살수설비 설치·운영 여부	시설	• 냉각시설 상부의 개방된 부분에 살수설비 설치 · 운영 현황
	(6) 소결로 측면의 비산먼지 농도 측정 위치, 방법, 주기 및 기록사항 검토 및 실제 측정 결과와의 비교 검토	기록	• 비산먼지 측정내용 및 점검기관 측정
II 업종 코크스로 및 관련시설	(1) 코크스로 배출가스의 전량 포집 및 연료 재이용 현황	시설	• 코크스로 배출가스 포집 및 연료 재이용 현황
	(2) 플레어스택 운영현황	시설	• 배출가스 성상 및 최대배출 추정량 산정 근거 적정 여부
	(가) 플레어스택별 설계용량, 배출가스 성상 및 최대 배출 추정량 산정 근거	시설	
	(나) 자동점화시설 설치 현황 또는 플레어스택의 점화불꽃 상시 유지 모니터링 장치 현황, 모니터링 기록내용	시설	• 자동점화시설 또는 플레어의 점화불꽃 상시 유지 모니터링 장치 설치 현황
		관리	• 자동점화시설 또는 플레어의 점화불꽃 상시 유지 모니터링 장치 가동 현황
		기록	• 플레어스택 점화불꽃 모니터링 장치 운영기록부 작성주기(모니터링 주기)
	(다) 플레어스택 연소구간의 총발열량 기준 준수 현황 및 모니터링 기록 내용	시설	• 플레어스택의 발열량 모니터링 장치 설치 현황
		관리	• 플레어스택 연소구간의 발열량 기준 준수 현황
		기록	• 플레어스택 발열량 모니터링 장치 운영기록부 작성주기(모니터링 주기)
	(라) 관리대상물질 불완전연소 배출여부 모니터링 기록 내용	관리	• 플레어스택 OGI 모니터링 내용
		기록	• 플레어스택 OGI 모니터링 운영기록부 작성주기 (모니터링 주기)
	(마) 매연 발생 시 매연 측정결과 및 점화불꽃 모니터링 기록 내용	관리	• 플레어스택 매연 발생 시 매연 측정결과, 모니터링 내용
	(바) 매연 발생 시 조치사항 및 보고사항	보고	• 매연 발생 시 최초보고내용, 최종보고서
	(3) 장입구 주위 밀봉운전 및 코크스오븐 내부의 음압 기준 준수 내역	시설	• 장입구 밀봉 현황
		관리	• 코크스로 내부 운전압력
	(4) 코크스오븐 스프링방식의 밀봉문 설치 및 매주 2회 청소 현황	시설	• 코크스로 밀봉문 스프링방식 설치 현황
		기록	• 코크스로 밀봉문 주위 청소 운영기록부 작성주기
	(5) 코크스로 배출가스 포집 수직관 상단 유체 밀봉 상태	시설	• 코크스로 배출가스 포집 수직관 상단 유체 밀봉 현황

〈 표 내용 계속 〉

시설 구분	점검항목	점검 기준	점검내용
II 업종 코크스로 및 관련시설	(6) 주 1회 탄화실과 연소실 칸막이벽의 누출상태 점검 및 수리 기록 사항 검토	관리	• 탄화실과 연소실 칸막이벽의 누출상태
		기록	• 탄화실과 연소실 칸막이벽의 누출상태 점검 운영기록부 작성주기
	(7) 코크스의 인출 및 건식냉각 과정에서 배출되는 오염물질 저감을 위한 집진시설 설치현황	시설	• 코크스로 인출차량 및 Pusher 차량의 집진시설 설치 현황
	(8) 습식냉각타워의 설치 높이, 용수살수장치, 오염물질 저감판 설치 상태	시설	• 습식냉각타워 높이, 용수살수장치, 오염물질 저감판 설치위치
	(9) 불투명도 측정방법, 주기 및 기록사항 검토	관리	• 불투명도 측정내용
		기록	• 불투명도 운영기록부 작성주기(측정주기)
II 업종 용광로, 전로, 전기로	(1) 출선로 내벽의 타르성분 무첨가 코팅제 사용현황	관리	• 용광로 출선로 코팅제 성분
	(2) 출선로에 상부덮개, 집진시설 설치·운영현황	시설	• 용광로 출선로 상부덮개, 집진시설 설치·운영 현황
	(3) 용선을 제강공정으로 이송하기 위해 차량에 싣는 지점에 집진시설 설치 · 운영 현황	시설	• 용선을 차량에 싣는 지점에 집진시설 설치 · 운영 현황
	(4) 전로와 전기로의 밀폐형 후드시설 및 건옥 집진시설 설치 · 운영 현황	시설	• 전로, 전기로에 대해 밀폐형 후드시설 또는 건옥집진시설 설치 현황
	(5) 용광로 및 전로에서 배출되는 가스의 전량 포집 및 연료 재이용 여부	시설	• 용광로 및 전로 배출가스 포집 및 연료 재이용 현황
	(6) 불투명도 측정방법, 주기 및 기록사항 검토	관리	• 불투명도 측정내용
		기록	• 불투명도 운영기록부 작성주기(측정주기)
	(7) 플레어스택 운영현황	시설	• 자동점화시설 또는 플레어의 점화불꽃 상시 유지 모니터링 장치 설치 현황
	(가) 플레어스택별 설계용량, 배출가스 성상 및 최대 배출 추정량 산정 근거		
	(나) 자동점화시설 설치 현황 또는 플레어스택의 점화불꽃 상시 유지 모니터링 장치 현황, 모니터링 기록내용	시설	• 자동점화시설 또는 플레어의 점화불꽃 상시 유지 모니터링 장치 설치 현황
		관리	• 자동점화시설 또는 플레어의 점화불꽃 상시 유지 모니터링 장치 가동 현황
		기록	• 플레어스택 점화불꽃 모니터링 장치 운영기록부 작성주기(모니터링 주기)
	(다) 플레어스택 연소구간의 총발열량 기준 준수 현황 및 모니터링 기록 내용	시설	• 플레어스택의 발열량 모니터링 장치 설치 현황
		관리	• 플레어스택 연소구간의 발열량 기준 준수 현황
		기록	• 플레어스택 발열량 모니터링 장치 운영기록부 작성주기(모니터링 주기)
	(라) 관리대상물질 불완전연소 배출여부 모니터링 기록 내용	관리	• 플레어스택 OGI 모니터링 내용

〈 표 내용 계속 〉

시설 구분	점검항목	점검 기준	점검내용
Ⅱ업종 용광로, 전로, 전기로	(라) 관리대상물질 불완전연소 배출여부 모니터링 기록 내용	기록	• 플레어스택 OGI 모니터링 운영기록부 작성주기 (모니터링 주기)
	(마) 매연 발생 시 매연 측정결과 및 점화불꽃 모니터링 기록 내용	관리	• 플레어스택 매연 발생 시 매연 측정결과, 모니터링 내용
	(바) 매연 발생 시 조치사항 및 보고사항	관리	• 매연 발생 시 최초보고내용, 최종보고서
Ⅲ업종 세정시설	(1) 세정시설의 폐쇄형 구조 설치 현황	시설	• 세정시설 설치·운영 구조
	(2) 세정시설의 밀폐 또는 배출가스 포집 및 배출가스 처리시설 연결 현황	시설	• 세정시설에서 발생하는 배출가스의 처리시설 연결 현황
	(가) 보일러, 가열기, 소각시설의 경우 연소실 최소 1시간당 평균온도 모니터링 주기, 내용, 체류시간 산정내역	관리	• 보일러, 가열기, 소각시설 연소실 온도 모니터링 내용
		기록	• 운영기록부 작성주기(모니터링 주기)
	(나) 방지시설의 경우 배출가스 중 총탄화수소 또는 관리대상물질에 대한 측정주기, 측정방법, 측정결과 등 운영기록사항 확인 및 점검기관의 실제 측정을 통한 확인	관리	• 방지시설 측정내용 및 점검기관 측정
		기록	• 운영기록부 작성주기(측정주기)
Ⅲ업종 용해로	(1) 용해로의 밀폐 설치 또는 배출가스 포집 및 배출가스 처리시설 연결 현황	시설	• 용해로에서 발생하는 배출가스의 처리시설 연결 현황
		관리	• 비밀폐 공정배출시설의 포집유속 기준 준수 현황
	(가) 보일러, 가열기, 소각시설의 경우 연소실 최소 1시간당 평균온도 모니터링 주기, 내용, 체류시간 산정내역	관리	• 보일러, 가열기, 소각시설 연소실 온도 모니터링 내용
		기록	• 운영기록부 작성주기(모니터링 주기)
	(나) 방지시설의 경우 배출가스 중 총탄화수소 또는 관리대상물질에 대한 측정주기, 측정방법, 측정결과 등 운영기록사항 확인 및 점검기관의 실제 측정을 통한 확인	관리	• 방지시설 측정내용 및 점검기관 측정
		기록	• 운영기록부 작성주기(측정주기)
	(2) 용해로 가동 시 건옥집진시설이 설치된 경우를 제외하고 건물 전체를 닫힌 상태로 운전하는지 여부	시설	• 용해로 운영상태
Ⅳ업종 옥내도장	(1) 옥내도장시설의 배출가스 처리시설 설치 현황, 배출가스 중 총탄화수소에 대한 측정주기, 측정방법, 측정결과 등 운영기록사항 확인 및 점검기관의 실제 측정을 통한 확인	시설	• 포집 및 방지시설 설치 현황
		관리	• 방지시설 측정내용 및 점검기관 측정
		기록	• 운영기록부 작성주기(측정주기)
	(2) 단위시간당 급기량 기준 준수 현황	시설	• 옥내도장시설 급기량 운영 현황
	(3) 일일 도장작업 내용 및 방지시설 가동시간 기록 사항 확인	기록	• 일일 도장작업 및 방지시설 가동 운영기록부 작성주기
	(4) 옥내도장시설 닫힌 상태 운영 현황	시설	• 옥내도장시설 닫힌 상태 운영 여부

〈 표 내용 계속 〉

시설 구분	점검항목	점검 기준	점검내용
Ⅳ업종 옥내도장	(5) 도료 및 희석제의 월별 사용량 기록 사항 확인	기록	• 옥내도장시설의 도료 및 희석제 월별 사용량 현황
Ⅳ업종 야외도장	(1) 비산배출되는 관리대상물질 처리계획 및 실적 검토	관리	• 비산배출되는 관리대상물질 처리계획
	(2) 도료 및 희석제의 월별 사용량 기록 사항 검토	기록	• 야외도장시설의 도료 및 희석제 월별 사용량 현황
	(가) 고형분 부피비(Solid Volume Ratio) 70% 이상인 도료 사용 현황	기록	• 야외도장시설의 고형분 용적비 70% 이상 도료 사용량
	(나) coal tar free epoxy 도료 등 법 제44조의2 제1항 및 이 규칙 제61조의2에 따른 도료의 휘발성유기화합물 함유기준 이내의 도료 사용 현황	기록	• 야외도장시설의 휘발성유기화합물 함유 기준 이내 도료 사용량
	(다) 희석제 사용 현황	기록	• 야외도장시설의 희석제 사용량
Ⅳ업종 옥내 및 야외도장	(1) 관리대상물질 5wt% 미만 도료를 이용하여 옥내 또는 야외에서 도장하는 경우, 도료 및 희석제의 연간 사용량 및 휘발성유기화합물의 연간 배출량 현황	관리	• 관리대상물질 5wt% 미만 도료 연간 사용량, 배출량
	(2) 관리대상물질 5wt% 미만 도료 사용에 따른 휘발성유기화합물의 연간 배출저감량 현황	관리	• 관리대상물질 5wt% 이상 도료 사용 기준 연간 배출량과 비교

□ 정기점검 결과 통보

○ 정기점검 결과는 점검기관에서 현장점검을 완료한 날부터 60일 이내 시행규칙 별지 제20호의8 서식에 따라 정기점검 시스템을 통해 점검결과 세부내용인 결과보고서와 함께 사업자에 교부되며 관할 환경청에 통보된다.

○ 정기점검 결과가 시설관리기준에 적합하지 않을 경우, 관할 환경청장은 벌칙, 과태료, 행정처분 등의 조치를 할 수 있으며, 시설관리기준 준수를 위한 개선조치가 필요하다고 인정되는 경우에 개선계획 수립을 명할 수 있다.

○ 사업자는 시설관리기준에 적합하지 않은 시설에 대해 개선계획 수립 및 이행하고 그 결과를 관할 환경청장에게 보고하고 수리를 받아야 한다.

○ 정기점검 결과 중 점검기관에서 직접 측정한 비산배출시설의 측정결과는 사업자의 비산배출시설 측정의무를 이행하는데 활용할 수 있다.

2.5 기술지원

□ 한국환경공단에서는 기술력 부족, 열악한 재정여건 등으로 제도이행에 어려움이 예상되는 비산배출시설 신고 사업장을 대상으로 비산배출시설 시설관리기준 이행방안을 체계적으로 제시하는 기술지원을 무상으로 실시하고 있다.

□ 사업장에서 기술지원을 신청하면 한국환경공단은 사업장의 업종, 취급 관리대상물질, 비산배출시설 등을 파악하여 제도의 원활한 이행을 위한 맞춤형 종합지원 서비스를 제공한다.

□ 기술지원 주요내용

○ 비산배출 저감제도 안내 및 시설관리기준 이행방법 교육

○ 비산배출시설 설치·운영 신고서 및 변경신고서 작성 지원

○ 최초 및 연간 점검보고서 작성방법 안내

○ 사업장 주변 유해대기오염물질 대기환경농도 모니터링

□ 기술지원 신청방법

○ 정기점검 시스템(haps.nier.go.kr/keco)으로 기술지원 신청서 작성 및 제출

○ 전화: 032-590-3582

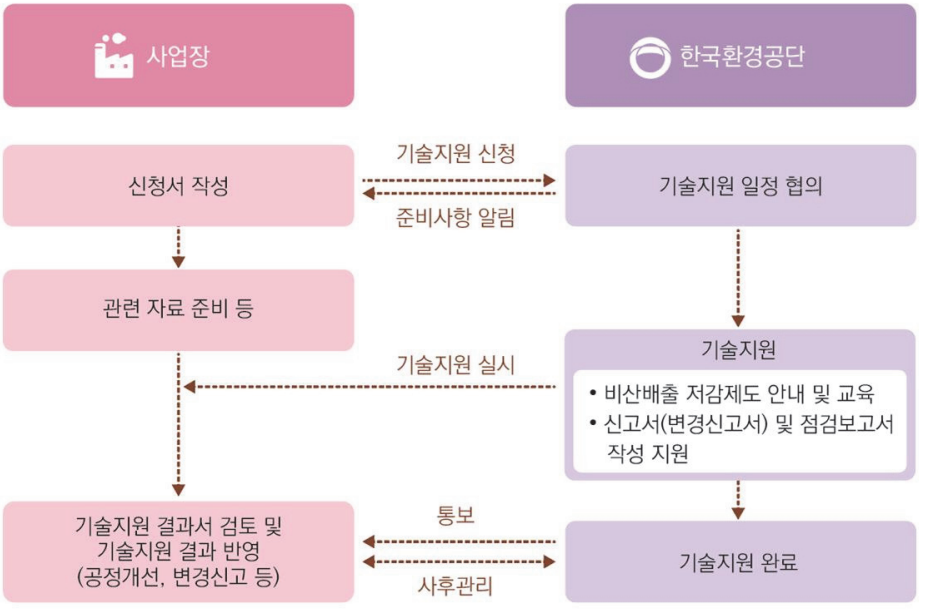

〈그림 2-53〉 비산배출시설 기술지원 절차

2.6 벌칙, 과태료, 행정처분

□ 「대기환경보전법」에서는 시설개선 등의 조치명령 미이행, 시설관리기준 미준수, 비산배출시설 미신고, 정기점검 미수검, 변경신고 미이행한 사업자에 대해 벌칙, 과태료, 행정처분을 규정하고 있다.

○ 비산배출시설 미신고는 「대기환경보전법」 제38조의2제1항에 따른 신고를 하지 아니하고 비산배출시설을 설치·운영하는 행위를 말한다.

○ 정기점검 미수검은 정기점검 기한내 정기점검을 받지 않는 경우(정기점검 기한 내 정기 점검을 신청하지 않거나 기한까지 정기점검 비용을 납부하지 않은 경우)를 말한다.

○ 비산배출시설 변경신고 미이행은 「대기환경보전법」 시행규칙 제51조의2제4항에 해당하는 사유에 대해 변경신고를 하지 않거나 사유발생 시 기한내 변경 신고를 이행하지 않은 경우를 말한다.

○ 위반행위에 따른 가중된 행정처분은 최근 1년간 같은 위반행위로 행정처분을 받은 경우에 적용한다. 시설관리기준 미준수에 대한 위반횟수는 동일 시설 및 동일 기준 미준수 사항에 대해 적용한다.

○ 조업정지 행정처분의 경우, 조업정지 일수에 일당 300만원과 대기종에 따른 부과계수를 곱하여 정한 과징금으로 갈음할 수 있다.

〈표 2-19〉 비산배출 저감제도 벌칙, 과태료, 행정처분

구 분	위반대상	벌칙·과태료·행정처분 내용			
벌칙	시설개선 등의 조치명령을 이행하지 아니한 자	5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금			
	비산배출시설 신고를 하지 아니하고 시설을 설치·운영한 자	300만원 이하의 벌금			
	정기점검을 받지 아니한 자	300만원 이하의 벌금			
과태료	변경신고를 하지 아니한 자	200만원 이하의 과태료			
행정처분	위반사항	행정처분기준			
		1차	2차	3차	4차
	신고 또는 변경신고를 하지 않은 경우	경고	경고	조업정지 10일	조업정지 20일
	시설관리기준을 지키지 않은 경우	경고	조업정지 10일	조업정지 20일	조업정지 20일
	정기점검을 받지 않은 경우	경고	경고	조업정지 10일	조업정지 20일
	조치명령을 이행하지 않은 경우	조업정지 10일	조업정지 20일	조업정지 30일	조업정지 30일

제3장

공통기준

3.1. 일반기준
3.2. 기록기준
3.3. 보고기준

제3장 | 공통기준

3.1 일반기준

3.1.1 관리담당자 지정

「대기환경보전법」 시행규칙 별표 10의2 1. 공통기준 가. 일반기준	
구 분	시 설 관 리 기 준
가. 일반기준	1) 사업자는 비산배출의 저감을 위한 시설관리기준의 관리 담당자를 지정·운영한다.

이행내용

□ 사업자는 비산배출 저감제도 이행을 위한 담당자를 지정하여야 한다.

□ 관리담당자는 비산배출 저감제도 이행업무인 비산배출시설 설치·운영 신고 및 변경신고, 운영기록부 작성·취합, 최초·연간점검보고서 작성 및 보고 등의 업무를 총괄 수행하여야 한다.

□ 2명 이상의 직원이 비산배출 업무를 수행하는 경우, 관리담당자는 1명을 대표로 지정하여야 한다.

이행방법

□ 관리담당자는 인사발령, 업무분장, 내부결재 등의 자체 내부절차를 통해 지정하여야 한다.

□ 지정 관련서류에는 담당자명, 지정일(또는 지정기간), 소속, 직책 등의 내용이 포함되어야 한다.

□ 관리담당자는 비산배출 저감제도 이행 관련 업무문서철을 만들고 지정 관련서류를 편철하여야 한다.

비산배출시설 관리 담당자

소 속 : 환경안전 팀
직 책 : 팀장
성 명 : [redacted]

위 사람을 대기환경보전법 제38조의2에 따라 대기오염물질 비산배출 저감을 위해 비산배출 시설의 관리를 위해 당 공장의 비산배출 저감을 위한 시설관리기준을 준수할 수 있도록 대기환경보전법 시행령 제38조의2에서 정하고 있는 배출시설 관리를 위한 담당자로 지정합니다.

2015 년 [redacted]

대 표 이 사 : [redacted]

稟 議 書

소 속 [redacted] 보존년한 3년

기 안	검 토			승 인
환경관리원	관리기사			관리팀장
[redacted]	[redacted]			[redacted]
2015-	2015-			2015-

제 목 : 대기 비산배출시설 관리담당자 선임 (품의) **2015-**

대기환경보전법 제38조의 2 비산배출의 저감을 위한 시설관리기준 준수를 위해 아래와 같이 대기비산배출시설 관리담당자를 선임하고자 품의합니다.

* 아 래 *

1. 법적근거

대기환경보전법 제38조의 2 (비산배출의 저감) 에서 정한 일반기준에 명시된 **『사업자는 비산배출의 저감을 위한 관리담당자를 지정·운영하여야 한다.』** 에 근거하여 선임

2. 선임내용

구분	성명	직책	자격요건	선임일자	비고
[redacted]	[redacted]	[redacted]	자사 대기 환경기술인	2015.	관리팀장
[redacted]	[redacted]	[redacted]	자사 대기 환경기술인	2015.	양사 총괄

[끝]

기 안 서

결재	담 당	과 장	부서장	공장장	사 장
	[redacted]		[redacted]		[redacted]

업무협조		구 분	□ 기안 □ 품의 ■ 보고
작 성 일	2015. .	일 자	2016년 [redacted]
문서번호	F -1	기안부서	관리부
제 목	비산배출시설 관리 담당자 지정		

1. 대기환경보전법 제 38조 2 및 동법시행규칙 제 52조 2규정에 의거 당사의 비산배출시설 관리 담당자를 아래와 같이 지정 운영코져 합니다.

- 아 래 -

가. 부서명 : [redacted]
나. 직 책 : [redacted]
다. 성 명 : [redacted]
라. 기간 : 별도 영령시까지
마. 담당업무 : 비산배출시설 운영.신고등 관련업무. 끝.

선 임 장

발행부서 : [redacted]
발행번호 : [redacted]

제 목 : 비산배출시설(HAPs) 관리담당자 선임 건

[redacted]의 비산배출시설(HAPs) 관리담당자로
관리업무에 해당되는 모든 사항에 대하여 아래 해당자에게
그 업무를 수행하도록 선임합니다.

- 아 래 -

선임일시 : 2015년 [redacted]
해 당 자 : [redacted]

주식회사 [redacted]

〈그림 3-1〉 비산배출 저감제도 관리담당자 지정 예시